


Fig 13/1

- 1 Vevaxel
- 2 Vattenpump
- 3 Generator
- 4 Kylkompressor
- 5 Spännrulle
- 6 Högtrycksoljepump

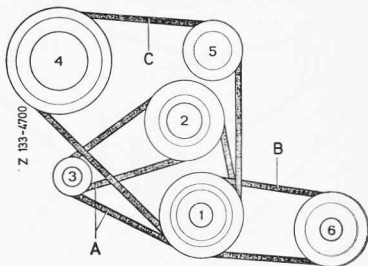

Kilrem	A		B	C
Intryckningsdjup vid 6 kp belastning	ca. 10		ca. 5	ca. 10
M 115 OM 615	35 Amp. gen. 9,5 × 935	—	12,5 × 750	12,5 × 1375
M 114 M 180		55 Amp. gen. ¹⁾ 9,5 × 935 ²⁾	12,5 × 825	12,5 × 1325
M 130		9,5 × 740	12,5 × 750	

Anm.: Utbytta kilremmar skall justeras efter provkörning resp. kontroll i provbänk eller efter minst 10 minuters körning av motorn på måttligt motorvarv med bilen stillastående.

- 1) 55 amp generator drivs för USA årsmodell 1972 endast med en kilrem 9,5 × 910.
- 2) Dubbelkilremmar byts endast satsvis.